破砕工具

RYOKI

電動ハンマ

コンクリートの破砕・ハツリ作業に。

H45SR

H65SA

■仕様

メーカー	日立工機					
型式	H41SA2	H41SA	H45SR	H55SB	H65SB2	H65SA
30分のはつり量 kg	78	65	76	165	224	200
シャンク	六角軸	六角軸	六角軸	六角軸	六角軸	六角軸
電源 V	100	100	100	100	100	100
電流 A	11.0	11.0	11.0	12.0	13.0	13.0
消費電力 W	1,050	1,050	1,050	1,140	1,240	1,240
全負荷打撃数 回/分	3,000	3,000	3,000	1,450	1,400	1,400
質量 kg	4.7	4.8	5.9	9.5	16.5	16.0

エンジンブレーカー

コンクリートの破砕やハツリ作業に。

CB4410

■豊富なアタッチメント

標準品	オプション
低騒音チゼル 低騒音アスファルトカッター75	チゼル アスファルトカッター100・75 スコップ アースタンパー ウエッジ

■仕様

メーカー	丸善工業	コマツゼノア	山田機械
型式	BG-23	CB4410	EC55GS
打撃数 b.p.m.	1,200	1,000	1,000
エンジン			
排気量 cc	40	41.5	52.5
使用燃料	混合ガソリン 25:1	混合ガソリン 25:1	混合ガソリン 25:1
燃料タンク容量 ℓ	1.1	0.94	0.9
機械寸法			
外形寸法(L×W×H) ㎜	800×458×323	711×502×364	717×502×360
質量 kg	23.5	28	29

ウォールクラッシャー

無振動・無騒音のコンクリートクラッシャー。
強力な刃先で壁等を微細に破砕します。

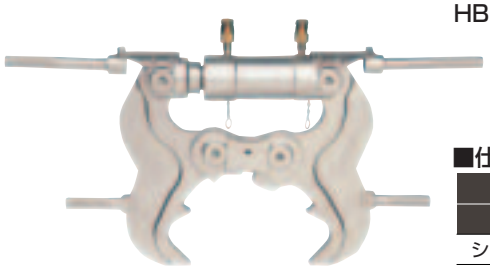

HBC-1L

■寸法　単位：㎜

型式／寸法	全幅	開口幅	クラッシャー幅	全長	厚さ
HBC-1L	720	200	390	450	91
HBC-2	998	250	520	530	110
HBC-2L	1,063	330	620	570	110
HBC-3L	1,065	350	680	618	135

■仕様

メーカー		平戸金属工業			
型式		HBC-1L	HBC-2	HBC-2L	HBC-3L
シリンダー出力	ton	26	34	37	43
最大圧力	MPa	85	85	85	85
破砕能力（壁厚さ）	㎜	180	230	310	330
アームの開き	最大 ㎜	200	250	330	350
	最小 ㎜	20	35	40	80
質量	kg	25	45	55	75

ウォールカッター

壁の部分切断に力を発揮。
余分なクラックがはいらず
壁をカッティングできます。

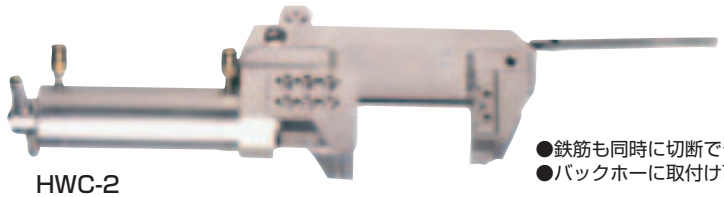

HWC-2

●鉄筋も同時に切断できます。
●バックホーに取付け可能です。

※壁吊下げ用のバランサーもございます。

■仕様

メーカー		平戸金属工業
型式		HWC-2
出力	ton	48
最大圧力	MPa	85
切断能力（壁厚さ）		250
使用コア径		300
質量	kg	70

フロアスプリッター

無振動・無騒音・無粉じんの油圧式破砕機。
学校や病院、オフィスビルでの作業に最適です。

HBD-4

■仕様

メーカー		平戸金属工業
型式		HBD-4
シリンダー出力	ton	40
ウエッジ径	㎜	98
開口幅	㎜	50
全長	㎜	770
質量	kg	65

電動式油圧ポンプ

ウォールクラッシャー・ウォールカッター用の
油圧ユニットです。

HM-506

■仕様

メーカー		平戸金属工業
型式		HM-506
電源	V	200
モーター出力	kW	3.7
ポンプ出力	高圧 MPa	85
	中圧 MPa	45
油タンク容量	ℓ	25
全長×全幅×全高	㎜	630×530×695
質量	kg	156

破砕工具

RYOKI

油圧ユニット

ブレーカ、チッパー、オーガなど、
多くのアタッチメントが使用可能な油圧ユニット。

U-70-1

■仕様

メーカー	丸善工業	
型式	U-50-3	U-70-1
最高圧力 Mpa	17.2	11.7
流量 ℓ/min	9.3	20.5
エンジン		
エンジン型式	ロビンEX17D	ロビンEX21D
機械寸法		
全長 ㎜	605	615
全幅 ㎜	430	480
全高 ㎜	530	590
質量 kg	37.5	40

油圧ハンドブレーカ

横ハツリから本格的な破砕作業まで。

BH-20

※ノミは販売にて取扱っております。

■仕様

メーカー	丸善工業				
型式	BH-11	BH-15	BH-16	BH-20	BH-23RK
取付ユニット	U-50-3	U-50-3	U-70-1	U-70-1	U-70-1
所要油量 ℓ/min	9.5~12	9.5	18~22	20.5	20.5
打撃数 bpm	1,450	1,100	1,700	1,050	1,000
シャンクサイズ ㎜	φ26×80	六角1吋×108	六角1吋×108	六角1吋×108	六角10吋×108
寸法(全長×幅) ㎜	566×156	605×412	604.5×412	682×420	702×420
質量 kg	11	15.5	16	21.5	24.8

油圧ハンドチッパー

壁などの仕上げハツリ作業に。

BH-05B

※ノミは販売にて取扱っております。

■仕様

メーカー	丸善工業	
型式	BH-05A	BH-05B
取付ユニット	U-50-3	U-70-1
所要油量 ℓ/min	9.5	20.5
打撃数 bpm	2,000	2,700
シャンクサイズ ㎜	φ17.46×60	φ17.5×60
寸法(全長×幅) ㎜	413×172	428×176
質量 kg	6.3	6.6

油圧オーガ

上下水道・ガス工事の横穴掘りに。
植樹や施肥・建柱・杭の下穴掘りに。

AY01HG

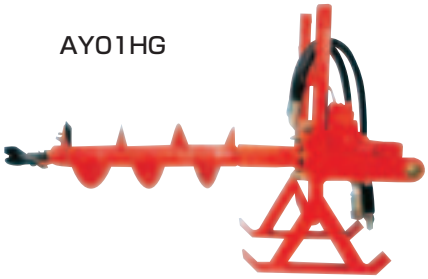

OH-1

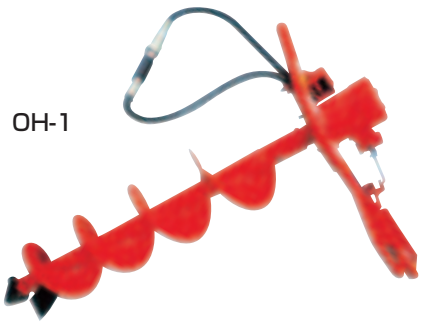

縦堀作業

上下水道、ガス管布設工事での横掘推進工事

■仕様

メーカー	丸善工業		
型式	AY01HG	AY01H	OH-1
タイプ	横掘	横掘	縦掘
取付ユニット	U-50-3	U-70-1	U-70-1
所要油量 ℓ/min	9~25	9.5~25	9.5~25
最大掘削トルク N·m	88	88	88
最大オーガ回転数 rpm	120	300	300
寸法(全長×全幅×全高) ㎜	515×274×343	515×274×343	580×385×–
質量 kg	15	15	14

油圧杭打機

境界杭や単管パイプの打ち込みに。

KH-180-2

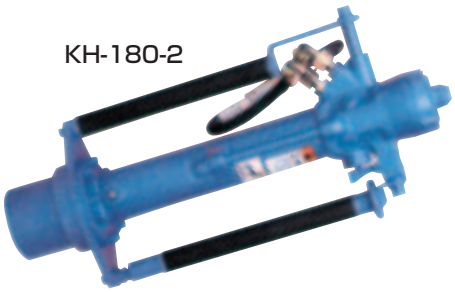

■仕様

メーカー	丸善工業
型式	KH-180-2
取付ユニット	U-70-1
最大杭径 φ (オプション取付の場合)	80(100、120)
所要油量 ℓ/min	18~22
打撃数 bpm	1,700
寸法(全長×全幅) ㎜	597×272
質量 kg	23

油圧ロックドリル

油圧式ですので、低騒音で
コンクリート、岩盤の削孔作業が行えます。

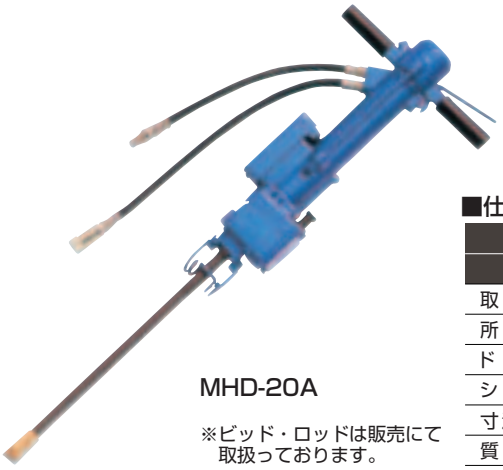

MHD-20A

※ビッド・ロッドは販売にて取扱っております。

■仕様

メーカー	丸善工業
型式	MHD-20A
取付ユニット	U-70-1
所要油量 ℓ/min	20~25
ドリル回転数 rpm	0~400
シャンクサイズ ㎜	六角7/8吋×108m
寸法(全長×全幅) ㎜	626×412
質量 kg	20

破砕工具

RYOKI

油圧パッカー（2連）

油圧によって「くさび」を打ち込み、
打撃を加えず石を割ります。住宅地などの
音や振動が出せない現場に最適です。

C-15W40D300

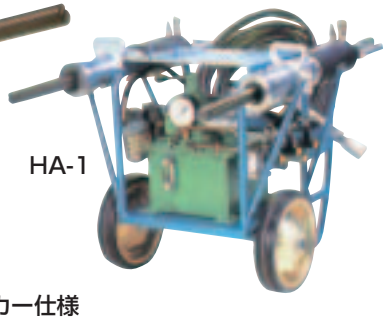

HA-1

※スプレー・グリスは販売にて取扱っております。

転石の破砕

■パッカー仕様

メーカー		平戸金属工業
型式		C-15W40D300
ウエッジ	直径 ㎜	40
	有効長 ㎜	300
	割岩幅 ㎜	12
使用ビット径 ㎜		42
せん孔長 ㎜		460
割岩力 ton		250
用途		岩盤用、コンクリート用、ベノート用、転石用
全長 ㎜		1,100
質量 kg		30

■本体仕様

メーカー		平戸金属工業
型式		HA-1
油圧ポンプ		
圧力	高圧側 MPa	85
	低圧側 MPa	10
吐出量	高圧側 ℓ	1.18
	低圧側 ℓ	10
タンク容量 ℓ		15
駆動源		
エアーモーター	型式	LZL-25
	出力 馬力	3
	エアー消費量 ㎥/min	3.9
台車寸法		
全長×全幅×全高 ㎜		1,010×790×755
質量 kg		140

杭打機（エアー式）

ガードレール・松杭・単管パイプ・
簡易矢板などの打ち込み作業に。

DPD-80X

■アタッチメント（オプション）

●簡易矢板用
（DPD-80・120専用）

簡易矢板の打ち込みがラクに作業できます。

●ガードレール用
スチールキャップ
（DPD-80・120専用）

ガードレール支柱打ち込みも支柱頭部を潰すことなく打ち込みが可能です。

●単管パイプ打ち込み用
キャップ（48.6φ）
（DPD-40専用）

48.6φパイプの打ち込みもラクラク。

■仕様

メーカー		石原機械工業		
型式		DPD-40X	DPD-80X	DPD-120X
打ち込み能力	ガードレール支柱 ㎜	−	φ139.8×2,550	φ139.8×2,550
	松杭丸太 ㎝×m	φ14×2	φ17×4	φ17×5
	H型鋼	−	200H・B×6m（特別付属チャック使用時）	鋼矢板W40㎝×H10㎝×6m（特別付属チャック使用時）
空気消費量 ㎥/min		2.5	3.5	5.0
使用圧力 Pa		7	7	7
適合コンプレッサー		25HP以上	35HP以上	50HP以上
機械寸法				
全長 ㎜		250	310	340
全幅 ㎜		260	360	400
全高 ㎜		600	700	790
質量 kg		40	80	120

ご注意：この写真と実際の作業の方法は、一部異なります。作業の際は、保安帽・保護メガネ・防塵マスク・安全靴・手袋・耳栓を着用し、「取扱説明書」記載の指示に従い、正しくご使用下さい。